

Aqualux

LED Waterproof Lighting

Latalog lamp LED

AquaT5 wodoodporna listwa LED



Plastikowe zawiasy Metalowe zawiasy




CE **PC**
850°C IK08 IP65 RoHS -20°C to 35°C

Kod	Napięcie	Pobór mocy	LED	Barwa światła	CRI	Ilość diod LED
AQUA-T5-0611	220-240v 50/60HZ	11W	SMD5630	4000K 6000K	≥80	22
AQUA-T5-1221	220-240v 50/60HZ	21W	SMD5630	4000K 6000K	≥80	44
AQUA-T5-1527	220-240v 50/60HZ	27W	SMD5630	4000K 6000K	≥80	55
AQUA-T5-0621	220-240v 50/60HZ	21W	SMD5630	4000K 6000K	≥80	44
AQUA-T5-1245	220-240v 50/60HZ	45W	SMD5630	4000K 6000K	≥80	88
AQUA-T5-1555	220-240v 50/60HZ	55W	SMD5630	4000K 6000K	≥80	110

Lumeny	Odpowiednik	Klasa IP	Ilość klamer	Wymiary				szt/karton	Wymiary kartonu
				L	W	H	LF		
1000lm	T5-14Wx1	IP65	6	618	81	74	411	12	645x340x265
1900lm	T5-28Wx1	IP65	10	1215	81	74	800	12	1245x340x265
2300lm	T5-35Wx1	IP65	12	1515	81	74	1000	12	1545x345x265
1900lm	T5-14Wx2	IP65	6	618	116	74	411	8	645x245x345
3900lm	T5-28Wx2	IP65	10	1215	116	74	800	8	1245x245x345
4500lm	T5-35Wx2	IP65	12	1515	116	74	1000	8	1545x245x345

Parameter difference: ±10%

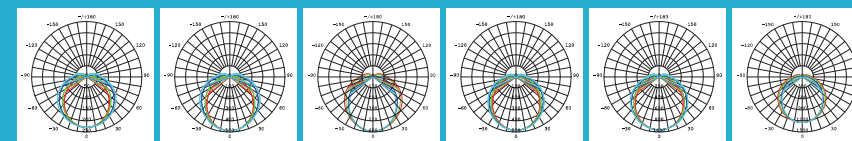

AQUA-T5-0611 Photometric AQUA-T5-1221 Photometric AQUA-T5-1527 Photometric AQUA-T5-0621 Photometric AQUA-T5-1245 Photometric AQUA-T5-1555 Photometric

Materiał

Obudowa: Poliwęglan (PAN442C)
Zawiasy: Plastikowe / metalowe
dyfuzor : Półmleczny poliwęglan
Uszczelka: Silikon

Mocowanie

Do sufitu lub na linkach

Parametry

Typ diody : Lextar (FR4 PCB)
Barwa światła. : 4000K (W) / 6000K (N)
Trwałość: 50,000hrs (LM80)
Ra > 80
PF > 0.97
Sterownik: Elektroniczny
2 godzinne zasilanie awaryjny: opcja

Emtel
Multioperator
www.emtel.waw.pl

EMTEL Sp. z o.o.
04-464 Warszawa
ul. Chelmska 180A
tel.: 22 311-10-30
fax: 22 311-10-33
mobile: 600-33-88-55
mobile: 600-33-88-66
e-mail: biuro@emtel.waw.pl

AquaT8 wodoodporna listwa LED



Metalowe zawiasy

Plastikowe zawiasy



PC
850°C
IK08

IP65 RoHS




-20°C to 35°C

Kod	Napięcie	Pobór mocy	LED	Barwa światła	CRI	Ilość diod LED
AQUA-T8-0613	220-240v 50/60HZ	13W	SMD5630	4000K 6000K	>80	26
AQUA-T8-1225	220-240v 50/60HZ	25W	SMD5630	4000K 6000K	≥80	52
AQUA-T8-1530	220-240v 50/60HZ	30W	SMD5630	4000K 6000K	≥80	65
AQUA-T8-0625	220-240v 50/60HZ	25W	SMD5630	4000K 6000K	≥80	52
AQUA-T8-1250	220-240v 50/60HZ	50W	SMD5630	4000K 6000K	≥80	104
AQUA-T8-1560	220-240v 50/60HZ	60W	SMD5630	4000K 6000K	≥80	130

Lumeny	Odpowiednik	Klasa IP	Ilość klamer	Wymiary				szt/karton (PCS)	Wymiary kartonu (mm)
				L	W	H	LF		
1100lm	T8-18Wx1	IP65	6	664	90	90	350	12	685x395x300
2100lm	T8-36Wx1	IP65	8	1274	90	90	900	9	1295x300x300
2600lm	T8-58Wx1	IP65	10	1574	90	90	1200	9	1595x300x300
2100lm	T8-18Wx2	IP65	6	664	140	90	350	9	685x450x300
4300lm	T8-36Wx2	IP65	8	1274	140	90	900	6	1295x450x205
5500lm	T8-58Wx2	IP65	10	1574	140	90	1200	6	1595x450x205

Parameter difference: ±10%

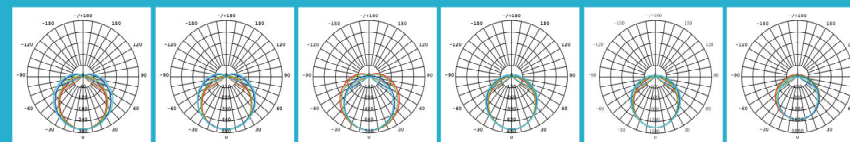

AQUA-T8-0613
Photometric

AQUA-T8-1225
Photometric

AQUA-T8-1530
Photometric

AQUA-T8-0625
Photometric

AQUA-T8-1250
Photometric

AQUA-T8-1560
Photometric

Materiał

Obudowa: Poliwęglan (PAN442C)
Zawiasy: Plastikowe / metalowe
dyfuzor : Półmleczny poliwęglan
Uszczelka: Silikon

Mocowanie

Do sufitu lub na linkach

Parametry

Typ diody : Lextar (FR4 PCB)
Barwa światła. : 4000K (W) / 6000K (N)
Trwałość: 50,000hrs (LM80)
Ra > 80
PF > 0.97
Sterownik: Elektroniczny
2 godzinne zasilanie awaryjn: opcja

Emtel

Multioperator

www.emtel.waw.pl

EMTEL Sp. z o.o.
04-464 Warszawa
ul. Chelmszyńska 180A
tel.: 22 311-10-30
fax: 22 311-10-33
mobile: 600-33-88-55
mobile: 600-33-88-66
e-mail: biuro@emtel.waw.pl

AquaT8 SLIM wodoodporna listwa LED



Plastkowe zawiasy



PC
850°C
IK08


IP65 RoHS




-20°C to 35°C

Kod	Napięcie	Pobór mocy	LED	Barwa światła	CRI	Ilość diod LED
AQUA-SL-0613	220-240v 50/60HZ	13W	SMD5630	4000K 6000K	≥80	26
AQUA-SL-1225	220-240v 50/60HZ	25W	SMD5630	4000K 6000K	≥80	52
AQUA-SL-1530	220-240v 50/60HZ	30W	SMD5630	4000K 6000K	≥80	65
AQUA-SL-0625	220-240v 50/60HZ	25W	SMD5630	4000K 6000K	≥80	52
AQUA-SL-1250	220-240v 50/60HZ	50W	SMD5630	4000K 6000K	≥80	104
AQUA-SL-1560	220-240v 50/60HZ	60W	SMD5630	4000K 6000K	>80	130


Lumeny	Odpowiednik	Klasa IP	Ilość klamer	Wymiary				szt/karton (PCS)	Wymiary kartonu (mm)
				L	W	H	LF		
1100lm	T8-18Wx1	IP65	6	653	83	80	420	12	680x367x280
2100lm	T8-36Wx1	IP65	10	1263	83	80	835	9	1290x280x280
2600lm	T8-58Wx1	IP65	14	1563	83	80	1036	9	1590x280x280
2100lm	T8-18Wx2	IP65	6	653	128	80	420	9	680x410x280
4300lm	T8-36Wx2	IP65	10	1263	128	80	835	6	1290x410x190
5500lm	T8-58Wx2	IP65	14	1563	128	80	1090	6	1590x410x190




AQUA-SL-0613
Photometric




AQUA-SL-1225
Photometric




AQUA-SL-1530
Photometric



AQUA-SL-0625
Photometric



AQUA-SL-1250
Photometric



AQUA-SL-1560
Photometric

Materiał

Obudowa: Poliwęglan (PAN442C)
Zawiasy: Plastikowe / metalowe
dyfuzor : Mleczny poliwęglan
Uszczelka: Silikon

Mocowanie

Do sufitu lub na linkach

Parametry


Typ diody : Lextar (FR4 PCB)
Barwa światła. : 4000K (W) / 6000K (N)
Trwałość: 50,000hrs (LM80)
Ra > 80
PF > 0.97
Sterownik: Elektroniczny

Emtel

Multioperator
www.emtel.waw.pl


EMTEL Sp. z o.o.
04-464 Warszawa
ul. Chelmska 180A
tel.: 22 311-10-30
fax: 22 311-10-33
mobile: 600-33-88-55
mobile: 600-33-88-66
e-mail: biuro@emtel.waw.pl

Aqua Plafon

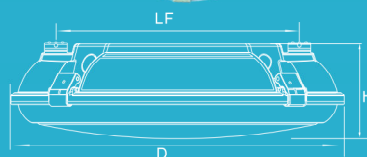


Kod	Napięcie	Pobór mocy	LED	Barwa światła	CRI	Ilość diod LED
AQUA-BH-S12	220-240v 50/60HZ	12W	SMD2835	4000K 6000K	≥80	36
AQUA-BH-M14	220-240v 50/60HZ	14W	SMD2835	4000K 6000K	≥80	48
AQUA-BH-L28	220-240v 50/60HZ	28W	SMD2835	4000K 6000K	≥80	72


Lumeny	Odpowiednik	Klasa IP	Ilość klamer	Wymiary			szt/karton (PCS)	Wymiary kartonu (mm)
				D	H	LF		
1100lm	CFL	IP65	3	268	101	200	10	1075x285x295
1300lm	CFL	IP65	4	305	103	203	10	1075x320x330
2400lm	2D	IP65	4	375	100	255	10	1075x370x380



AQUA-BH-S12 Photometric



AQUA-BH-M14 Photometric



AQUA-BH-L28 Photometric



Materiał

Obudowa: Poliwęglan (PAN442C)
Zawiasy: Plastikowe / metalowe
dyfuzor : Mleczny poliwęglan
Uszczelka: Silikon

Mocowanie

Do sufitu lub na linkach

Parametry

Typ diody : Lextar (FR4 PCB)
Barwa światła. : 4000K (W) / 6000K (N)
Trwałość: 50,000hrs (LM80)
Ra > 80
PF > 0.97
Sterownik: Elektroniczny



Multioperator
www.emtel.waw.pl

EMTEL Sp. z o.o.
04-464 Warszawa
ul. Chełmżyńska 180A
tel.: 22 311-10-30
fax: 22 311-10-33
mobile: 600-33-88-55
mobile: 600-33-88-66
e-mail: biuro@emtel.waw.pl